

Datasheet

Bandeja perforada de acero ala 60 enchufable

Steel perforated cable tray side 60 with self-coupling ends

DESCRIPCIÓN

- Bandeja de acero laminado, troquelado, embutido y plegado. Bordes y cabezas de tornillo protegidos. Nivel de perforación B según UNE-EN 61537.
- Extremo embutido para el acoplamiento directo de dos tramos de bandeja sin uniones (bandeja enchufable).
- Continuidad eléctrica:
 - Por metro <5 mΩ UNE-EN 61537
 - En las uniones <50 mΩ UNE-EN 61537
- Resistencia al impacto:
 - > 20 Joules, UNE-EN 61537
- Acabados:
 - **S** Acero laminado galvanizado tipo sendzimir DX51D +Z275 MAC s/ UNE-EN 10346 con una masa de recubrimiento de 275 g/m² de cinc (conjunto de ambas caras) equivalente a 20 µm por cara.
 - **G** Galvanizado por inmersión en baño de cinc a 450-460°C de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 1461. Promedio mínimo 45 µm.
- Aplicaciones:
 - **S** en instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos
 - **G** en instalaciones exteriores industriales, rurales y marinas e interiores agresivas.

DESCRIPTION


- Sheet steel cable tray made of laminated steel, inlaid and plain perforated and bended. Bolts and lateral edges protected. Perforation level B according to CEI 61537.
- Depressed ends for the direct connection of two adjacent cable tray pieces without unions (self-coupling ends).
- Electrical continuity:
 - Per metre <5 mΩ CEI 61537
 - In unions <50 mΩ CEI 61537
- Impact resistance:
 - > 20 Joules, CEI 61537
- Finishes:
 - **S** Laminated galvanized steel sendzimir type DX51D +Z275 MAC according to EN 10346 with a cover of zinc of 275 g/m² (both faces) equivalent to 20 µm in each face.
 - **G** Hot Dip Galvanized in a zinc bath at a temperature of 450-460°C, according to EN ISO 1461 standard. Minimum average 45 µm.
- Uses:
 - **S** in dry and indoor environments, without aggressive pollutants.
 - **G** in outdoor industrial, rural, marine and aggressive environments


CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Referencia / Reference	B	Sección útil / Useful cross section mm ²	Embalaje / Packing
RS 901-3982 (S)	100	5320	12m (4 x 3m)
RS 901-3985 (S)	150	8220	12m (4 x 3m)
RS 901-3989 (S)	200	11120	12m (4 x 3m)
RS 901-3998 (S)	300	16920	6m (2 x 3m)


Dimensiones en mm / Dimensions in mm

Longitud/Length 3000 mm.

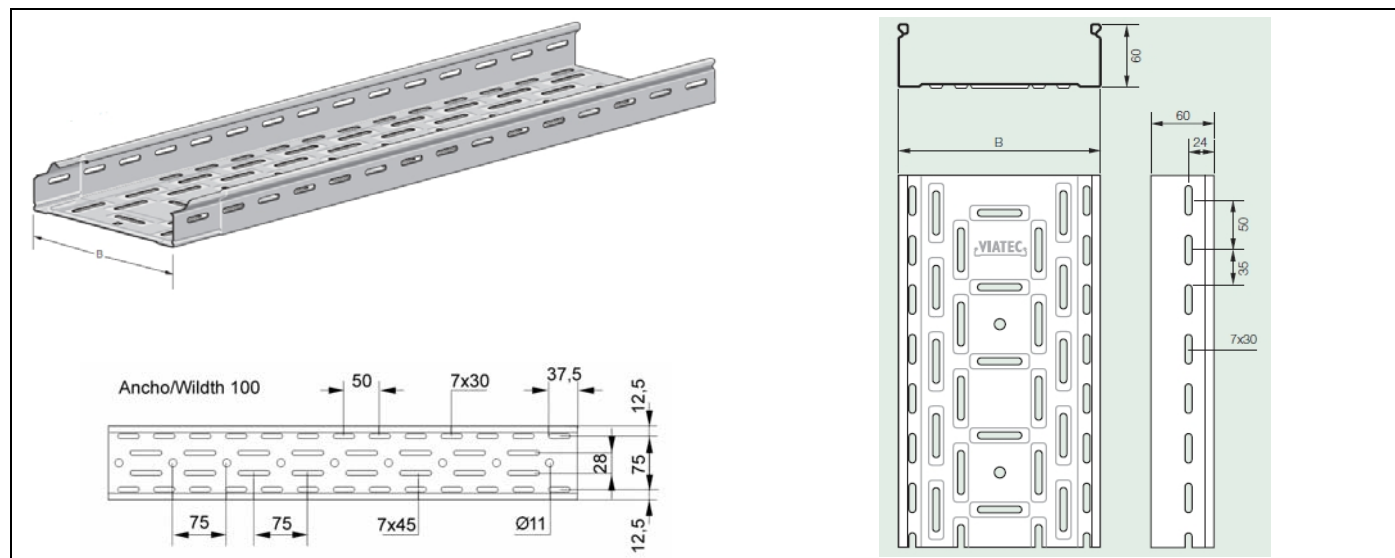

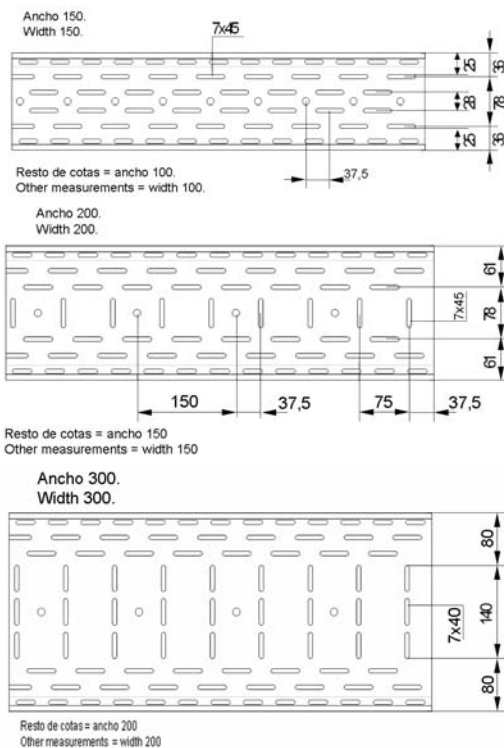

CARGA MÁXIMA ADMISIBLE / MAXIMUM PERMISSIBLE LOAD

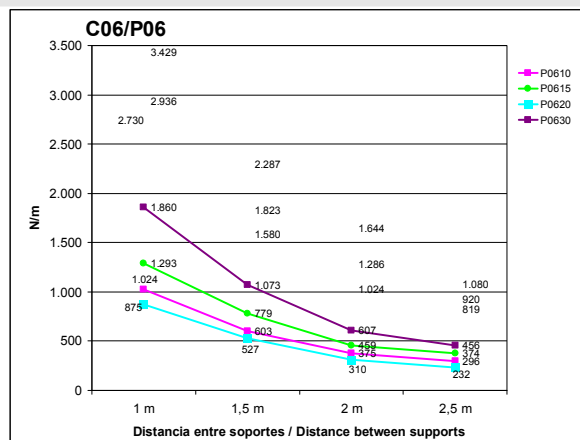

CAPACIDAD DE CARGA LLENA DE CABLES / LOAD CAPACITY FULL OF CABLES

